

# PM

Aanbouw: Voor- en/of achterkant  
**Voor tractoren vanaf 150 kW / 200 pk**  
**Krachtige uitvoering tot 235 kW / 320 pk**

Goedgekeurd conform  
**DIN EN 13524**  
 voor onderhoudsmachines voor wegen

### Beproefde toepassingen

- Onderhoud van weilanden en terreinen
- Mulchen van groenvoorzieningen
- Mulchen van stoppelgewassen
- Mulchen van maïsstro
- Onderhoud van groenvoorzieningen
- Hakselen van snoeihout
- Landschapsonderhoud
- Mulchen van oogstrestanten

**NIEUW!**




This product is made of Hardox® wear plate




**Wereldprimeur!**  
 Mulchende grondbewerking door wisselbare bewerkingsrollen

De rollen kunnen afhankelijk van het gebruik worden gewisseld!

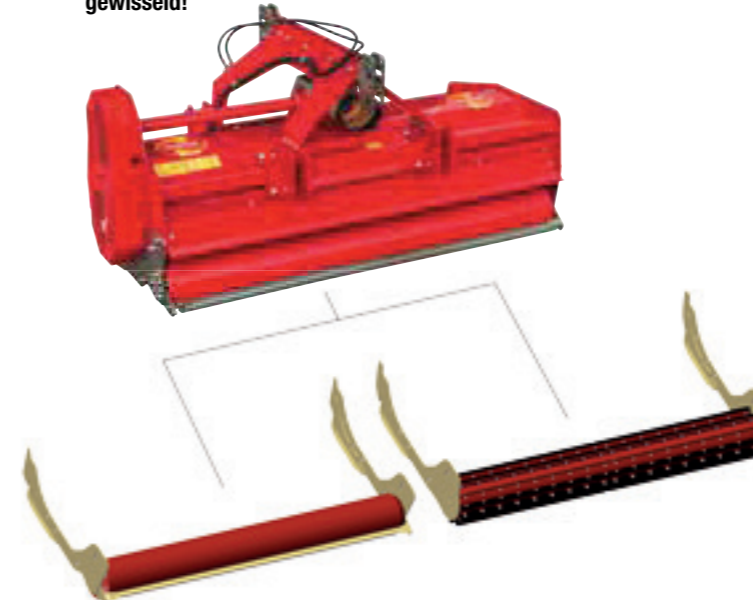

De looprol cut roller plet en snijdt tevens de gewasresten. Deze is zeer geschikt voor droge en zanderige bodems.

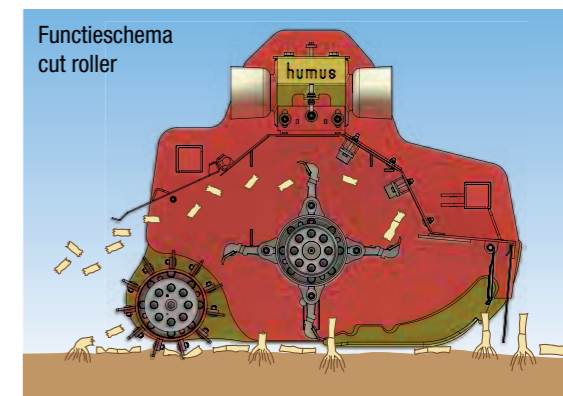

### Uitrustingskenmerken

- Aanbouw: Cat. II en III
- 5 V-snaren
- Klepelgewicht: 4,6 kg
- Mesomtrek: 690 mm
- Doorlaathoogte behuizing: 800 mm
- Ingangshoogte behuizing: 370 mm
- 2 getande tegenmessen in de behuizing voor verbeterde verkleining van de mulch massa
- Verstelbare slaglijst
- Diameter van de looprol: Ø 320 mm
- Maaihoogteverstelling met looprol (6 cm) en topstang
- Hardox® wear plate

### Messysteem

Fijnsnijmes met 4,6 kg



		PM 280	PM 310	PM 320
Fijnsnijmes	Aant.	24	28	28
Werkbreedte	m	2,78	3,10	3,20
Totale breedte	m	3,00	3,30	3,40
Totaal gewicht**	kg	2.100	2.260	2.300
	met bewerkingsrol cut roller	kg	2.293	2.474
Benodigd vermogen*	vanaf kW / pk	110 / 150	110 / 150	110 / 150
Ontwerp aandrijving max.	tot kW / pk	235 / 320	235 / 320	235 / 320
Toerental aftakas	min <sup>-1</sup>	1.000	1.000	1.000
Toerental messenas	min <sup>-1</sup>	1.200	1.200	1.200
Verschuifbereik	cm	46	46	46
Max. zijwaartse uitworp vanaf hart trekker	m	1,62	1,77	1,82
	<b>Prijs €</b>	<b>14.350,-</b>	<b>15.390,-</b>	<b>16.400,-</b>

\* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte \*\* Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

<b>Toebehoren</b>	€
Aftakas (Art.-Nr. 800.12.053)	860,-

<b>Speciale uitrusting</b>	€
Verlichting	690,-



Transportframe  
 280,- €



...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland

		PM 280	PM 310	PM 320
<b>Cut roller</b>	Gewicht kg	520	565	580
	Prijs €	4.500,-	4.900,-	5.300,-
<b>Looprol</b>	Gewicht kg	350	374	380
<b>Prijsverlaging</b>		bruto	bruto	bruto
<b>Machine zonder looprol</b>	Prijs €	2.500,-	2.500,-	2.500,-